




## DIMENSIONI • DIMENSIONS

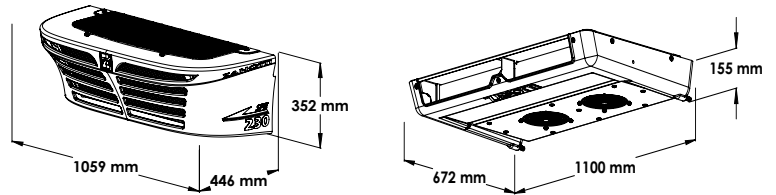

## DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Funzionamento • Operation	Strada • Road		
Refrigerante • Refrigerant	R404A		
Carica di gas • Gas charge	1,45 Kg		
Potenza frigorifera • Cooling capacity *Ta = 30 °C / 40 °C	Ta = 30 °C		Ta = 40 °C
	0°		3.850 W
	-20°		1.850 W
			3.500 W
Consumo nominale corrente Rated current consumption			12 Vdc
			35 A / 0,5 kW
Sbrinamento • Defrost	Gas caldo • Hot Gas		
Peso unità condensante Condensing unit weight		87 Kg	
Peso unità evaporante • Evaporator weight		26 Kg	
Portata d'aria evaporatore • Evap air flow		1.950 m <sup>3</sup> /h	
Freccia d'aria evap. • Air throw		5 m	

## VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO • RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME

*Tc	0 °C		-20 °C	
*Ta	+30 °C	+40 °C	+30 °C	+40 °C
Vol.	28 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>

## LEGENDA • LEGEND

Tc	temperatura cella cold room temperature		funzionamento strada road operation
Ta	temperatura ambiente ambient temperature		
Vol.	volume volume		

## FORNITURA STANDARD • STANDARD FEATURES


- COMANDO CABINA  
IN-CAB CONTROLLER
- KIT DI INSTALLAZIONE PER FISSAGGIO UNITÀ E SCARICO CONDENZA  
UNIT AND CONDENSATION DRAIN INSTALLATION KIT
- KIT COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA BATTERIA DEL VEICOLO  
VEHICLE BATTERY ELECTRIC CONNECTION KIT

- KIT COLLEGAMENTO FRIGORIFERO COMPLETO DI RACCORDI E TUBI DI IDONEA LUNGHEZZA  
REFRIGERATOR CONNECTION KIT COMPLETE WITH FITTINGS AND PIPES OF SUITABLE LENGHT
- IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO  
WOOD CRATE PACKAGING

## OPTIONALS

- KIT DI STAFFAGGIO COMPRESSORE  
COMPRESSOR MOUNTING KIT
- TENSIONE DIVERSA A RICHIESTA  
DIFFERENT VOLTAGE ON REQUEST
- CALDO DOPPIA SOLENOIDE  
DOUBLE SOLENOID FOR HEAT
- MULTITEMPERATURA  
MULTI-TEMPERATURE

## MASSA E MISURE IMBALLI • PACKAGING MASS AND DIMENSIONS

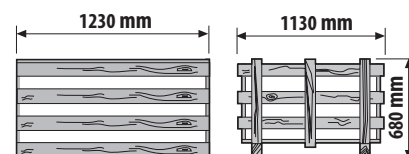

Massa • Mass = 40 Kg / Volume • Volume = 0,92 m<sup>3</sup>