



Krachtige en moderne compressor aangedreven monoblok koelmachine

Geschikt voor positief en negatief temperatuurbehoud door gebruik van R404a

Aluminium blokverdamer

Optioneel nachtstroom in 230V of 400V

Zanotti by Dixell microprocessor gestuurde cabin control met automatische start/stop

Leverbaar voor zowel 12V als 24V voertuigen

Standaard voorzien van heetgas-ontdooiing

Geïntegreerde accuspanning bewaking

Alarmcodes geheugen tot 10 alarmen

Service interval melding


Ook leverbaar met R134a in plaats van R404a!

UFZ338

Koelcapaciteit Bij 30°C omgevingstemperatuur (ATP)	bij 0°C	 4167 W	 3403 W
	bij -20°C	 1900 W	 1537 W
Roadcompressor	cm ³	161	
Luchtstroom verdamer	m ³ /h	2300	
Luchtworp	m	5.5	
Stand-by compressor	cm ³	102.99	
Stand-by elektromotor	Volt AC	400V of 230V bij 50Hz	
	Pk	1.5	
Stroomverbruik	12V	25.6	
	Amp.		
Thermostaat		Zanotti TES 2	
Koudemiddel		R404a	

Afmetingen

A	mm	1001
B	mm	532
C	mm	80
D	mm	703
E	mm	383
F	mm	290
G	mm	778
massa	kg	150

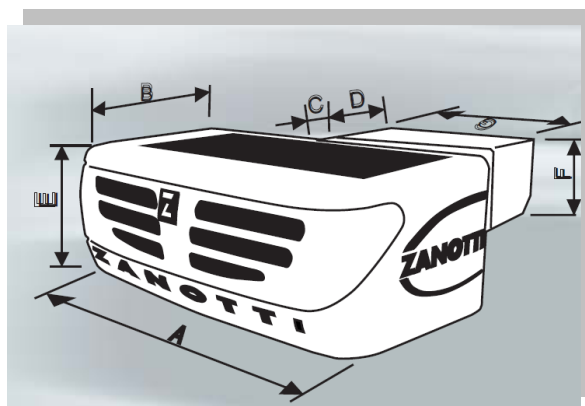

COSMO • TECHNIEK
voortgang in transport

Kwinkweerd 15
Postbus 92
7240 AB Lochem
Telefoon 0573 297 100
s.pieters@zanotti-transblock.nl
www.zanotti-transblock.nl