

# UFZ328



**Krachtige en moderne compressor aangedreven monoblok koelmachine**

**Geschikt voor positief en negatief temperatuurbehoud door gebruik van R404a**

**Aluminium blokverdamer**

**Optioneel nachtstroom in 230V of 400V**

**Zanotti by Dixell microprocessor gestuurde cabin control met automatische start/stop**

**Leverbaar voor zowel 12V als 24V voertuigen**

**Standaard voorzien van heetgas-ontdooiing**

**Geïntegreerde accuspanning bewaking**

**Alarmcodes geheugen tot 10 alarmen**


**Service interval melding**

**Ook leverbaar met R134a in plaats van R404a!**

Koelcapaciteit Bij 30°C omgevingstemperatuur (ATP)	bij 0°C	 3447 W	 2429 W
	bij -20°C	 1795 W	 1120 W
Roadcompressor	cm <sup>3</sup>	147	
Luchtstroom verdamer	m <sup>3</sup> /h	1150	
Luchtworp	m	4,5	
Stand-by compressor	cm <sup>3</sup>	79.35	
Stand-by elektromotor	Volt AC	400V of 230V bij 50Hz	
	Pk	1.5	
Stroomverbruik	12V	19.1	
	Amp.		
Thermostaat	Zanotti TES 2		
Koudemiddel	R404a		

## Afmetingen

A	mm	1001
B	mm	532
C	mm	80
D	mm	600
E	mm	383
F	mm	290
G	mm	568
massa	kg	125

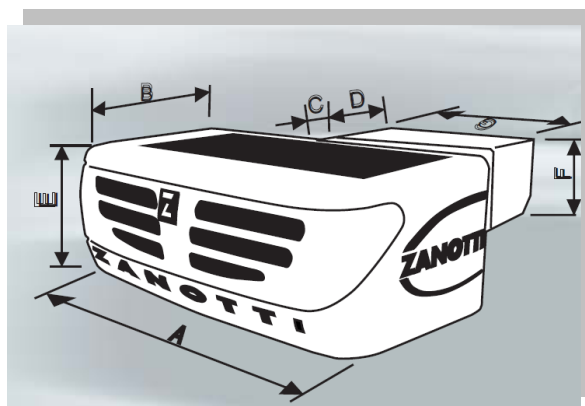

**COSMO • TECHNIEK**  
voortgang in transport

Kwinkweerd 15  
Postbus 92  
7240 AB Lochem  
Telefoon 0573 297 100  
[info@zanotti-transblock.nl](mailto:info@zanotti-transblock.nl)  
[www.zanotti-transblock.nl](http://www.zanotti-transblock.nl)